

Dane podstawowe oprawy

Rodzina produktów	Oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Nastropowo.
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Kąt rozsyłu	100°
Czujnik ruchu	Tak
Wymiary oprawy	Ø300mm, h- 90mm
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	*5lat)
Materiały	Poliwęglan

Parametry świetlne źródła

Strumień świetlny	1440lm
Temperatura barwowa	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	100°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne źródła

Moc nominalna	9W
Napięcie zasilające	100-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,7

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	100 000h
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -30° do 50°C

Parametry sensora

Typ sensora	Sensor mikrofalowy
Tryb pracy	on/off/30lx/50lx
Czas pracy po wykryciu ruchu	20s/40s/5min/10min
Obszar detekcji	1m/2m/3m/5m



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W KOMPLECIE

LED light source A60 / E27 Bulb


(P) 9W	LED light source 1440lm
CRI(RA) >80	V 100-240 50/60Hz
Lifetime >30 000h	E27
DF >0.7	

CCT Switch

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K
Change of light color: 5 steps

Indeks	Moc	Strumień świetlny	Kąt rozsyłu	IP	Temperatura barwowa	CRI	Waga netto	Wymiary oprawy
LO1963BLS	9W	1440lm	100°	65	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	>80	0,626kg	Ø300mm h- 90mm

WYMIARY LAMPY SUFITOWEJ

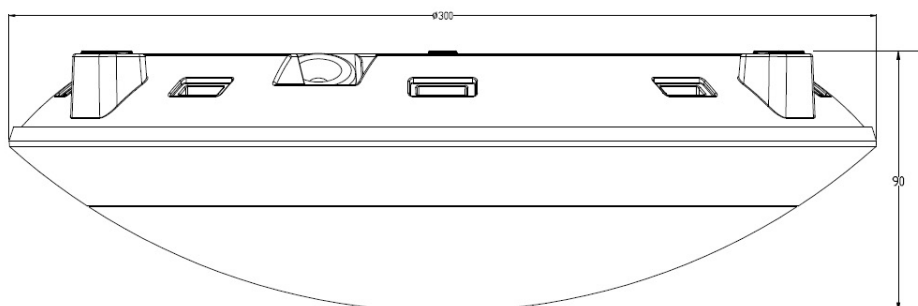

SCHEMAT

